

# Digital Signage Outdoor

**FunFactory**

***Outdoor Digital Signage Solution***

***Proposals for various displays***

Outdoor installation

Waterproof and dustproof high brightness

MonitorStand installation type

**SD STARVISUAL  
DISPLAY**  
ONE-STOP DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS

**IP66 スリム屋外防水デジタルキオスク  
トータルタイプ**

**SD309-OFSSS-DS 43.55inch**



当社のスリムな屋外用防水デジタル キオスク / トーテム ディスプレイは、IP65 防塵および防水性、屋外使用向けの高輝度 2000 ~ 2500 ニットです。屋外用に構築された真の全天候型 IP-65 デジタル サイネージ トーテムは、衝撃に耐えるように特別に設計されています。熱、寒さ、雨、雪、粉塵の中でもパフォーマンスを発揮します。これらのスリムな屋外用防水デジタル キオスク/トーテム ディスプレイは、邪魔にならずに画面のインパクトを最大限に高める超スリムなデザインを採用しています。

当社の屋外デジタル サイネージは次のような用途に役立ちます。

- ・販売と広告の投資収益率を最大化します。
- ・エンクロージャの耐用年数全体にわたる総所有コストの削減を実現します。
- ・オープンソリューション - 必要に応じて機器を交換、アップグレード、または変更します。
- ・パフォーマンス - 24 時間 365 日の集中的なアプリケーションでも安心の効率性。
- ・費用対効果の高い広告媒体。



Full HD LCD screen

## 自動温度制御システム

機械の内部温度に応じて、ファンの速度を自動的に調整して、機械の内部温度を通常の動作温度に保つことができます。



Available in cold regions

-40°C

Available in hot regions

55°C


Working temperature -20°C-50°C

## 安定したIP65保護

防塵、日焼け止め、防食、防煙、盗難防止、生物的防カビ、機器をあらゆる屋外環境に適したものにします。



Protection from all weather!

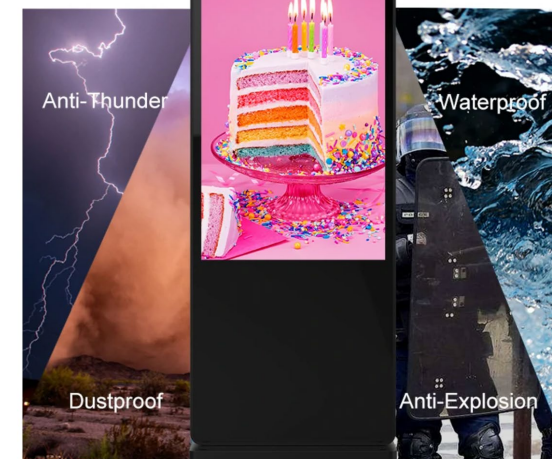

Anti-Thunder

Waterproof

Dustproof

Anti-Explosion

## 屋外でコンパクトな設置を可能にする


胴体はより薄く、より軽くなりました

同時に機体全体の厚さも120mmにリフレッシュ




超狭額縁設計

超狭いエッジの外観デザインにより、  
機械全体の外観がより絶妙になります。

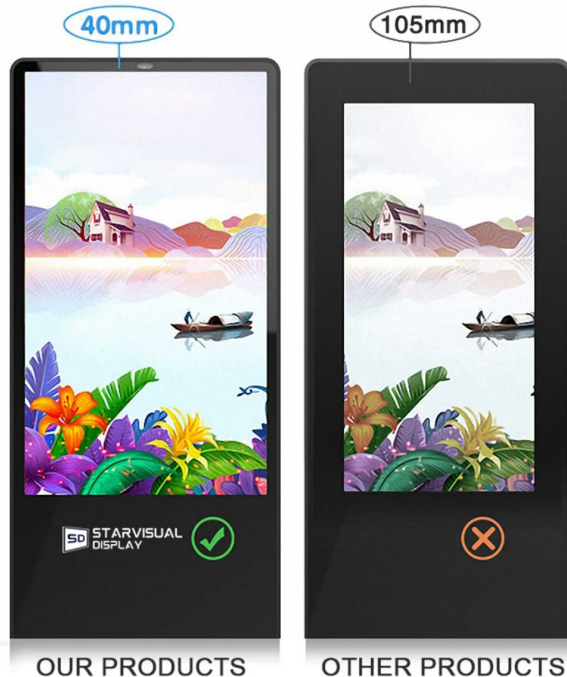

自動輝度調整をサポート

実際の使用環境に応じて画面の明るさを自動調整可能

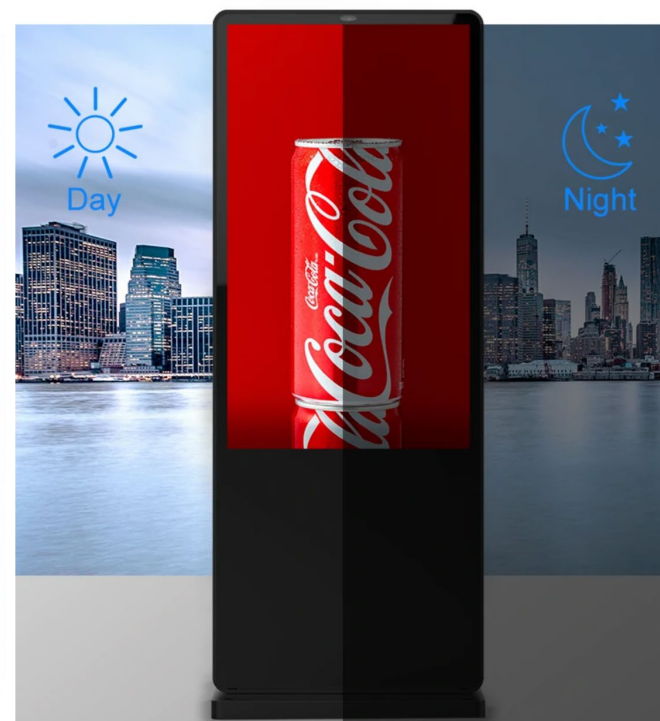

32インチ～55インチ FHD UHD

輝度2000nit～3500nit使用環境温度 -30℃～80℃



# Specification sheet

Model.No SD308-S-DS

# Outdoor Digital Signage Solution

Panel	Display Size(inch)	43"	55	
	Resolution	1920x1080 (16:9)	1920x1080 (16:9)	
	Active Display Area(mm)	941.2(H) x529.4(V)	1209.6(H) x603.4(V)	
	Aspect Ratio	16:09	16:09	
	Brightness(cd/m2)	2000nit	2000nit	
	Contrast Ratio(Typ.)	1000:1	2000:1	
	Viewing Angle(H/V)	178/178		
	Color	16.7M		
	Response Time(G- to-G)	6 ms		
	Operation Hour	24/7		
Sound Power	Loud Speaker	5W, 8Ω (2 sets)		
	Type	Internal		
	Power Supply	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %),50/60 Hz		
	Power Consump tion	Max[W/h]	100W	150W
		Sleep mode	less than 0.5W	
	Off mode	less than 0.5W		
Mechanical Spec	Protection Glass	AR anti-reflection glass		
	Housing Lifetime	8 years		
	IP Rate	IP65		
	Anti-hazard Classification	IK10		
	Stand Type	Wall-mounted / Ceiling / Freestanding		
Environm ental	Operating Temperature	-40° C ~ 50° C		
	Storage Temperature	-30° C ~ 55° C		
	Operating Humidity	10 % ~ 80 %		
	Storage Humidity	5 % ~ 95 %		
	Cooling System	Powerful Turbofan & cross flow fan/Air condition (Optional)		
OS	Android Media Play er	Processor	Rockchip ® 3288 (1.8GHz, Quad core)	
		RAM	2G	
		Flash	8G E M M C	
		USB	USB2.0 HOST(X2)	
		LAN	10M/100M Ethernet(Network version screen only)	
		External memory	8GB SD card(up to 32G)	
		Multimedia	Video(MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS),Audio(MP3,WMA),Image(JPG,GIF,BMP,PNG)	
		Media Resolution	1920*1080	
		Wi-Fi	802.11b/g/n Ethernet(Network version screenonly)	
		Operating System	Android 7.1	
Certification	Safety	CE ROHS IP65		
Accessories	Included	Scheduling software, Remote control, Key, Power cable, SD card,Wall mount bracket		
	Quality assurance	1 year (2-3 years optional)		
	Type of packaging	Carton box /honeycomb box + wooden case		



製造  
Shenzhen STARVISUAL DISPLAY  
中国 深セン



国内販売  
株式会社ファン・ファクトリー  
〒192-0082 東京都八王子市東町5-5ハルズ八王子ビル8F  
TEL 042-631-1316 FAX 042-631-1317  
<http://www.funfactory.co.jp/planning@funfactory.co.jp>