

# Digital Signage

## Indoor

## High Brightness

### FunFactory

***Indoor Digital Signage Solution***

***Proposals for various displays***

***Indoor installation***

***High Brightness Double-sided Window Facing Kiosk***

**SD STARVISUAL  
DISPLAY**  
ONE-STOP DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS

## 室内用 高輝度両面

## ショーウィンドウ用モニター

SD411-DFS-DS

43.49.55inch



## Indoor installation

### High Brightness Double-sided Window Facing Kiosk

高輝度両面窓対面キオスクは、ショーケース内に設置される半屋外ユニットで、両面を備えているため、どちら側から見ても情報を見逃すことはありません。あなたのストアにとって最も効果的な広告目的。外向きスクリーンを使用する場合は明るさが最も重要です。これらのディスプレイは商用グレードの高輝度パネルを使用しており、標準的な家庭用テレビよりも5倍以上明るく、ウィンドウディスプレイで読みやすくなっています。

#### 両面高輝度屋内&半屋外

視認性に優れた高輝度で、直射日光下でも輝度が3000nitsに達し、画面は色鮮やかな映像を鮮明に表示します。



#### デュアルディスプレイでより多くのコンテンツを表示

2つの Android ボードは両面で異なるコンテンツを再生できます  
HDMI 入力とプラグアンドプレイバージョンもサポート



# Outdoor Digital Signage Solution

# FunFactory


Indoor installation

High Brightness Double-sided Window Facing Kiosk


## 3000 cd/m2 優れた可視高輝度

片面は 3000nits、もう片面は 700nits。商業用パネルとオプションの産業用パネルの両方で、3000 cd/m2 が最高のパフォーマンスを提供し、優れた視認性を実現する究極のディスプレイとなります。



 700nits  
Inside facing side



 3000nits  
Window facing side

## 究極の 4K 高解像度


4K 画面は、非 4K 画面よりも詳細なビデオや画像を表示できます。業務用パネルは4K対応、業務用パネルはフルHD解像度



4K

## インテリジェント光センサー

外光の明るさに応じてLCD画面の明るさを自動的に調整し、消費電力を最大限に削減し、エネルギーを節約し、環境を保護します。

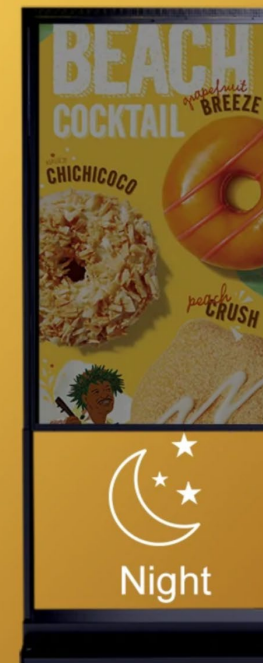

# Specification sheet

Model.No SD411-DFS-DS

# Indoor Digital Signage Solution

Panel	Display Size(inch)	43"	49"	55
	Resolution	1920x1080 3840*2160	1920x1080	1920x1080 (16:9)
	Active Display Area(mm)	941.2(H) x529.4(V)		1209.6(H) x603.4(V)
	Aspect Ratio	16:09		16:09
	Brightness(cd/m2)	2000nit		2000nit
	Contrast Ratio(Typ.)	1000:1		2000:1
	Viewing Angle(H/V)		178/178	
	Color	16.7M		
	Response Time(G- to-G)	6 ms		
	Operation Hour	24/7		
Sound Power	Loud Speaker	5W, 8Ω (2 sets)		
	Type	Internal		
	Power Supply	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %),50/60 Hz		
	Power Consump tion	Max[W/h]	100W	150W
		Sleep mode	less than 0.5W	
	Off mode	less than 0.5W		
Mechanical Spec	Protection Glass	AR anti-reflection glass		
	Housing Lifetime	8 years		
	IP Rate	IP65		
	Anti-hazard Classification	IK10		
	Stand Type	Wall-mounted / Ceiling / Freestanding		
Environm ental	Operating Temperature	-40° C ~ 50° C		
	Storage Temperature	-30° C ~ 55° C		
	Operating Humidity	10 % ~ 80 %		
	Storage Humidity	5 % ~ 95 %		
	Cooling System	Powerful Turbofan & cross flow fan/Air condition (Optional)		
OS	Android Media Play er	Processor	Rockchip ® 3288 (1.8GHz, Quad core)	
		RAM	2G	
		Flash	8G E M M C	
		USB	USB2.0 HOST(X2)	
		LAN	10M/100M Ethernet(Network version screen only)	
		External memory	8GB SD card(up to 32G)	
		Multimedia	Video(MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS),Audio(MP3,WMA),Image(JPG,GIF,BMP,PNG)	
		Media Resolution	1920*1080	
		Wi-Fi	802.11b/g/n Ethernet(Network version screenonly)	
		Operating System	Android 7.1	
Certification	Safety	CE ROHS IP65		
Accessories	Included	Scheduling software, Remote control, Key, Power cable, SD card,Wall mount bracket		
	Quality assurance	1 year (2-3 years optional )		
	Type of packaging	Carton box /honeycomb box + wooden case		



製造  
Shenzhen STARVISUAL DISPLAY  
中国 深セン



国内販売  
株式会社ファン・ファクトリー  
〒192-0082 東京都八王子市東町5-5ハルズ八王子ビル8F  
TEL 042-631-1316 FAX 042-631-1317  
<http://www.funfactory.co.jp/planning@funfactory.co.jp>